

PRODUKTNEUHEITEN

# WINGLIGHT COMPACT & SOLID



**SCHATTENSPENDER MIT  
STIL UND KLASSE**

**MAXIMALE VIELSEITIGKEIT  
FÜRS DRAUSSENSEIN**

FÜR EINE **EXTRAPORTION  
SCHATTEN**

[www.woundwo.com](http://www.woundwo.com)

# FREISTEHENDE GROSSFLÄCHEN- MARKISE DIE MEHR KANN



Die neue doppelseitige Gelenkarmmarkise WINGLIGHT passt sich individuellen Wünschen an wie keine andere. Denn WINGLIGHT ermöglicht dank zweier Varianten volle Entscheidungsfreiheit.

Die wesentlichen Vorteile im Überblick:

- Schatten für große, freie Flächen bis zu 49 m<sup>2</sup>
- Markisentücher fahren synchron bzw. asynchron nach beiden Seiten aus und ein
- Umfangreiche Stoff- und Farbauswahl
- Textilien witterungsbeständig, schmutzabweisend und lichtecht
- Stoff und Gelenkarme designvollendet geschützt

AUCH ALS  
REIHENANLAGE  
ERWEITERBAR

## WINGLIGHT COMPACT

Beide Markisentücher fahren synchron nach beiden Seiten aus und ein

### 1-Wellensystem, 1 Motor

Max. Anlagenbreite:	5500 mm
Max. Ausfall pro Seite:	3500 mm
Max. Beschattungsfläche:	38,5 m <sup>2</sup>
Max. Anlagenhöhe:	3000 mm

## WINGLIGHT SOLID

Markisentücher können auch asynchron nach beiden Seiten aus- und einfahren

### 2-Wellensystem, 2 Motoren

Max. Anlagenbreite:	7000 mm
Max. Ausfall pro Seite:	3500 mm
Max. Beschattungsfläche:	49 m <sup>2</sup>
Max. Anlagenhöhe:	3250 mm

## Optional: LED-BELEUCHTUNG

**3 Varianten:** auf der Innenseite der Steher, auf deren Außenseite oder an allen 4 Ecken des Stehers

Variante: Beleuchtung auch über die gesamte Tragrohrlänge möglich, weitere Möglichkeiten auf Anfrage

## TRAGROHR

Für Anlagenbreiten > 5500 bis 7000 mm Standard, eröffnet viele weitere Möglichkeiten wie z. B. Anbringung von LED-Beleuchtung und Heizstrahler.

Optional auch für Anlagenbreiten bis 5500 mm.

## MONTAGEVARIANTEN

Standardausführung mit Auslegerfüßen, optionale Befestigung mit 2 Flanschplatten oder 2 Bodenhülsen am Untergrund

Standardausführung mit Flanschplatten, optionale Befestigung mit Auslegerfüßen oder Bodenhülsen

### Beschwerungsbox:


Durch diese Montageoption wird eine sichere und stabile Basis geschaffen, ohne dass aufwendige und teure Fundamentarbeiten erforderlich sind.

## WANDKONSOLE

Beide Winglight-Ausführungen können jeweils auf einer Seite mit einer Wandkonsole ausgeführt werden.

## STEHERPROFIL UND ELEKTROINSTALLATION

Tragende Elemente der beiden WINGLIGHT-Ausführungen sind die beiden massiven stranggepressten Aluminium-Steherprofile (160 x 80 mm). Schön aufgeräumt: Die Elektroinstallationen sowie eventuell erforderliche Netzgeräte können im Hohlraum der beiden Steherprofile unsichtbar untergebracht werden.

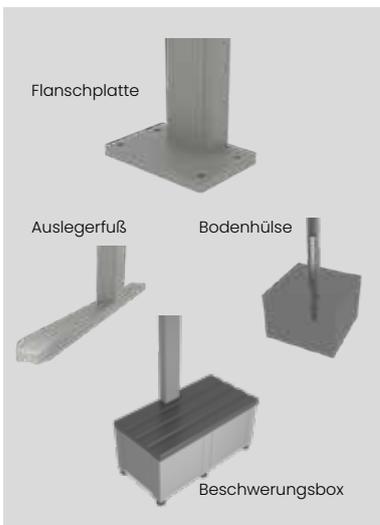

## BEFESTIGUNG



## ANTRIEB

Steuerung per Knopfdruck mit dem bewährten Somfy io-Funkmotor